


LIGHTNING

EIGENSCHAFTEN

- robuster Rindsspaltleder-Handschuh
- Lederstärke ca. 1 mm
- lange Stulpe ca. 35 cm

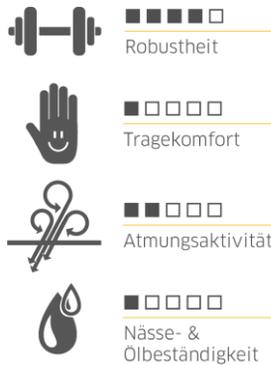

HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE	EN 12477 A
100% Rindsspaltleder	100% Rindsspaltleder	
	EN 388  3122X	EN 407  413X4X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 92 08A	10/XL	12 / 120	9002701920879

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Spenglerarbeiten Werkstattarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen • Thermische Risiken gem. EN 407 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.