


PICO PRO

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla v nástenných bodoch

- tresky. ACD100056 - kod. ACD100057 - kod. ACD100058
- tresky. CDE00113 - cod. RIC00190 - cod. RIC00191
- tresky. RIC00192 - cod. C20002333 - cod. C20002336
- tresky. C20002324

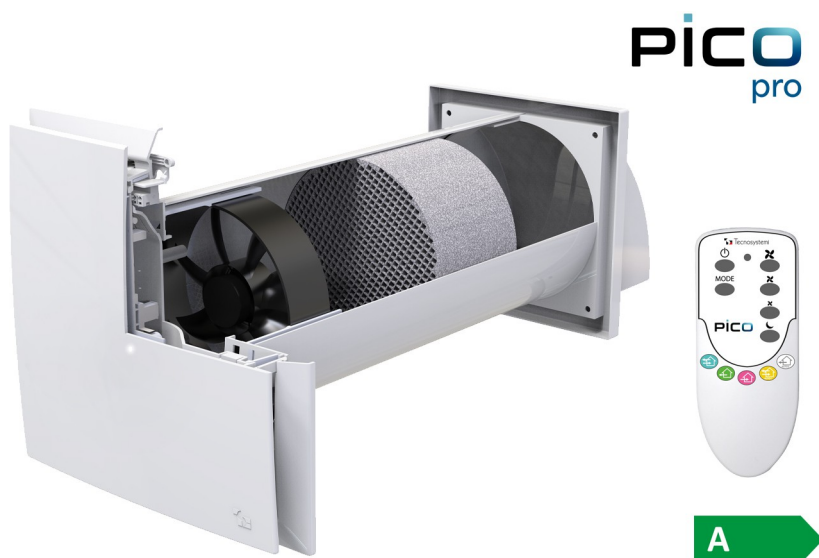

POPIS

PICO PRO je inovatívny systém navrhnutý na zlepšenie tepelného komfortu a kvality vzduchu v obytných priestoroch.

PICO PRO je schopný pracovať v oboch smeroch, čo znamená, že ho možno použiť na vetranie a rekuperáciu tepla z prostredia podľa potreby. To umožňuje udržiavať príjemnú mikroklimu v každom ročnom období.

Úspora energie: Tento systém je navrhnutý tak, aby maximalizoval úsporu energie, a tým znížil náklady spojené s vykurovaním a chladením vnútorných priestorov. Vďaka svojej efektívnej prevádzke prispieva k zníženiu vplyvu na životné prostredie.

Optimalizované vetranie: PICO PRO zabezpečuje účinné vetranie a primeranú výmenu vzduchu v miestnostiach, čím zlepšuje kvalitu vzduchu a prispieva k pohode obyvateľov.

Vysoká účinnosť: Vákuový extraktor integrovaný v PICO PRO ponúka vysoký výkon, pričom extrakčná kapacita môže dosiahnuť až 90 %. Je to možné vďaka prítomnosti voštinového výmenníka tepla z keramického materiálu, ktorý maximalizuje tepelnú účinnosť.

Jednoduchá inštalácia a údržba: PICO PRO je navrhnutý tak, aby sa ľahko inštaloval a vyžadoval jednoduchú údržbu. To zjednodušuje správu systému a časom znižuje náklady na údržbu.


Pripojenie k elektrickej sieti zariadenia sa vykonáva priamo z predpripravenej svorky integrovanej do nástenného panelu, aby sa zabezpečila rýchla montáž a údržba zariadenia PICO.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Pri inštalácii na stenu, minimálna hrúbka steny: 270 mm
- Hrúbka prednej steny 35 mm
- K dispozícii s prietokom od 30 do 60 m³/h
- Energetická trieda A
- Režim ovládania Wi-fi 2,4 GHz cez APP: miestne alebo vzdialené pripojenie
- Integrácia hlasových asistentov a služby Google Home
- Automatické zatváranie klapky
- Funkcie: Komfort - Prahová vlhkosť - Prirodzená recirkulácia - Nočný režim

- Funkcia MASTER / SLAVE: Možnosť kaskádového pripojenia až 4 podriadených zariadení cez WIFI
- Slave configurabili in modalità sincrona o asincrona.
- Prahovú hodnotu vlhkosti možno nastaviť na 3 rôzne hodnoty: 40 - 50 - 60%
- Výmenník tepla z vysokoúčinnnej keramiky
- Zabudované filtre triedy G2
- Ventilátor s nízkou spotrebou energie, vhodný na nepretržitú prevádzku
- Vybavené diaľkovým ovládaním
- RGB LED na prednej strane na zobrazenie režimu
- 4 rýchlosti, min, med, max a nočný režim, nastaviteľné cez aplikáciu
- Napájanie 230 V - 50/60 Hz Trieda II
- Stupeň krytia IPX2 (vnútorné) Stupeň krytia IPX4 (vonkajšie)
- Montážne otvory Ø103 - Ø128 - Ø153

TECHNICKÉ ÚDAJE

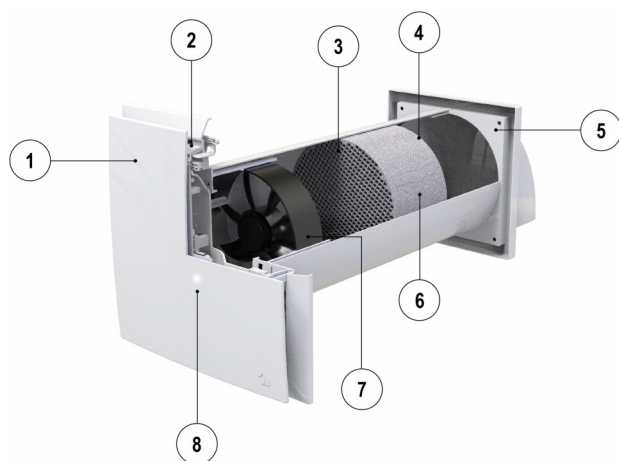


- [1] Estetický predný panel
- [2] Mechanický tlmíč
- [3] Filter 1
- [4] Filter 2
- [5] Vonkajšia mriežka
- [6] Balenie výmenníka
- [7] Obojsmerný ventilátor
- [8] LED diódy v režime RGB

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA ALEBO APLIKÁCIE TECNOSYSTEMI



ROZMERY PICO PRO 30 / 45 / 60

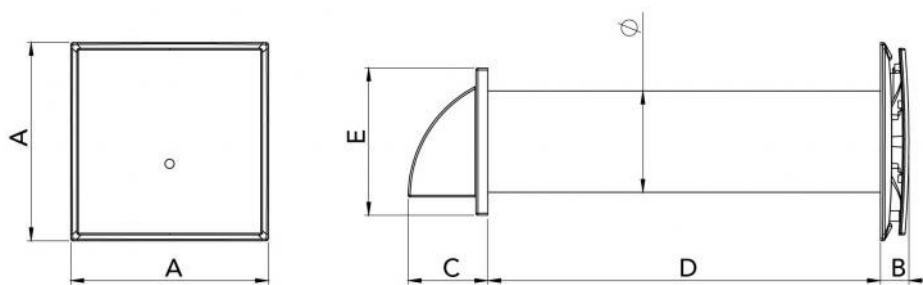

MODEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]	Hmotnosť [kg]
PICO PRO 30	250	35	86	500	154	103	2,0
PICO PRO 45	250	35	101	500	186	128	2,2
PICO PRO 60	250	35	101	500	186	153	3,2

PICO PRO 30

TECHNICKÉ ÚDAJE	Pohotovostný režim	NIGHT		minimálna rýchlosť		Priemerná rýchlosť		Maximálna rýchlosť	
Režim		EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie
Spotreba [W]	<1	1.5		2		3		4	
Prietok vzduchu [m³/h]		6		10		18	20	26	30
Zvukový výkon [dB(A)] @2m		18	19	22	23	26	27	29	32
ENERGETICKÁ TRIEDA SEC	A								
Typ	Obojsmerné UVR								
Typ systému obnovy	Regeneračný typ HRC3b								
Trieda filtrácie	G2								
Filter signálu	Červená blikajúca svetelná indikácia na prednom svetidle								
Internetová adresa s pokynmi na predmontáž a demontáž	www.tecnosystemi.com								

PICO PRO 45

TECHNICKÉ ÚDAJE	Pohotovostný režim	NIGHT		minimálna rýchlosť		Priemerná rýchlosť		Maximálna rýchlosť	
Režim		EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie
Spotreba [W]	<1	1.5		2		3		4.5	
Prietok vzduchu [m³/h]		8		21	22	28	32	40	45
Zvukový výkon [dB(A)] @2m		20	22	24	27	28	30	35	37
ENERGETICKÁ TRIEDA SEC	A								
Typ	Obojsmerné UVR								
Typ systému obnovy	Regeneračný typ HRC3b								
Trieda filtrácie	G2								
Filter signálu	Červená blikajúca svetelná indikácia na prednom svetidle								
Internetová adresa s pokynmi na predmontáž a demontáž	www.tecnosystemi.com								

PICO PRO 60

TECHNICKÉ ÚDAJE	Pohotovostný režim	NIGHT		minimálna rýchlosť		Priemerná rýchlosť		Maximálna rýchlosť	
Režim		EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie	EXTRAKTÁCIA:	Imisie
Spotreba [W]	<1	1.7		3		4.5		7	
Prietok vzduchu [m³/h]		11		32	30	46	40	65	60
Zvukový výkon [dB(A)] @2m		24	28	30	32	35	38	40	41
ENERGETICKÁ TRIEDA SEC	A								
Typ	Obojsmerné UVR								
Typ systému obnovy	Regeneračný typ HRC3b								
Trieda filtrácie	G2								
Filter signálu	Červená blikajúca svetelná indikácia na prednom svetidle								
Internetová adresa s pokynmi na predmontáž a demontáž	www.tecnosystemi.com								

POZNÁMKY:

Údaje podľa nariadenia (EÚ) č. 1253/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1254/2014. N/A = nevzťahuje sa na daný typ výrobku

ROZHRANIE APLIKÁCIE - REŽIM OVLÁDANIA WI-FI (OFFLINE a ONLINE)



Všetky funkcie zariadenia Pico možno jednoducho a intuitívne ovládať aj prostredníctvom APP cez vzdialené alebo miestne pripojenie wifi priamo zo smartfónu alebo tabletu.

Jednoducho si stiahnite aplikáciu Tecnosystemi a spárujte svoje zariadenie.

Funkčnosť

- Režim obnovy
- Režim extrakcie
- Imisný režim
- Obnova s prahovou hodnotou vlhkosti
- Extrakcia s prahom vlhkosti
- Prirodzená recirkulácia
- Údržba filtrov
- Deaktivácia / aktivácia Wifi

ITEMS

KÓD	POPIS
ACD100056	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA - PICO PRO 30
ACD100057	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA - PICO PRO 45
ACD100058	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA - PICO PRO 60
CDE00113	
RIC00190	KERAMICKÝ VÝMENNÍK TEPLA S FILTRAMI PRE "PICO HP2 30" A "PICO CLEAN 30"
RIC00191	KERAMICKÝ VÝMENNÍK TEPLA S FILTRAMI PRE "PICO HP2 55" A "PICO CLEAN 55"
RIC00192	KERAMICKÝ VÝMENNÍK TEPLA S FILTRAMI PRE "PICO HP2 80" A "PICO CLEAN 80"
C20002333	NÁHRADNÝ FILTER TRIEDY 3 PRE PICO HP2-30 - Ø 100
C20002336	NÁHRADNÝ FILTER TRIEDY 3 PRE PICO HP2-55 - Ø 125
C20002324	NÁHRADNÝ FILTER TRIEDY 3 PRE PICO HP2-80 - Ø 150

Všetky práva týkajúce sa tejto publikácie sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Tecnosystemi SpA.

Spoločnosť Tecnosystemi SpA si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny pre technické alebo obchodné potreby.